

4V 400

系列电磁阀,气控阀 Series Solenoid valve, air control valve

400 系列电磁阀, 气控阀 series solenoid valve, pneumatic control valve




产品特点 Features

采用内部先导式, 结构紧凑, 安装方便, 寿命长, 被广泛应用于冶金、化工、医药等行业。

Pilot inside, compact structure, easy installation, long performance life, widely used in chemical engineering, textile and mining industries.

型号注释 Order Code

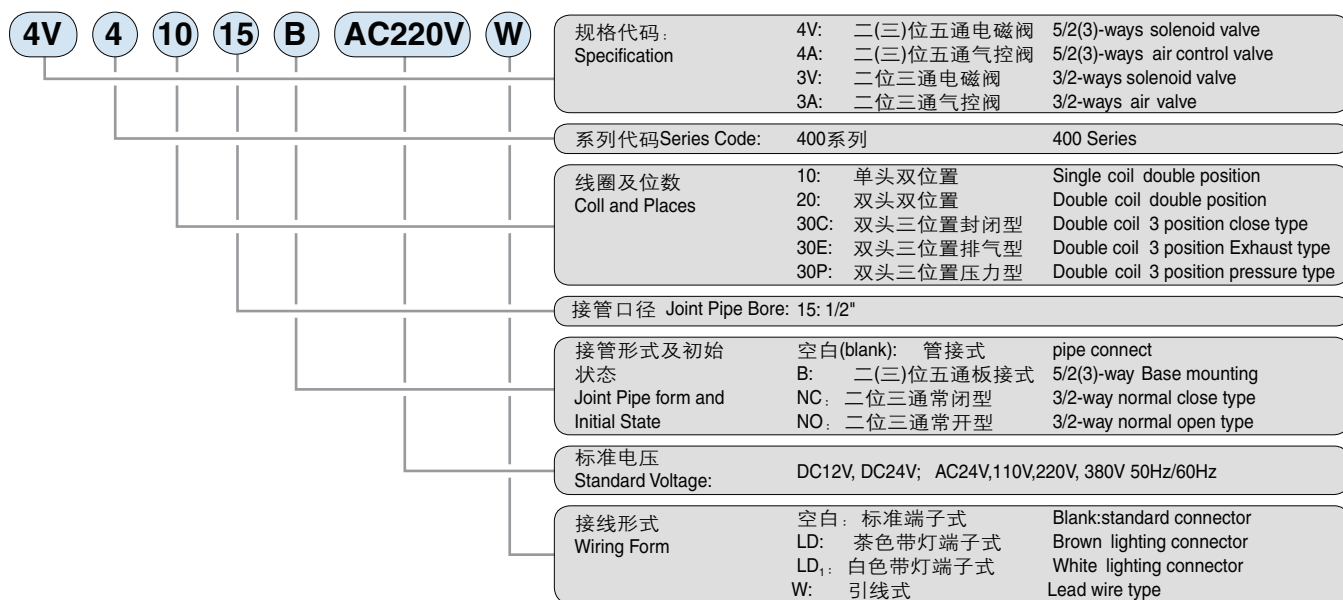

技术参数 Specification

型号 Model	3V410(420)-15 3A410(420)-15	4V410(420)-15 4A410(420)-15	4V430(C)(E)(P)-15 4A430(C)(E)(P)-15
位置数 Position Number	二位三通 3/2-way	二位五通 5/2-way	三位五通 5/3-way
有效截面积 Effective Sectional Area (mm ²)	50 (CV=2.79)		30 (CV=1.68)
接管口径 Joint Pipe Size	进气=出气=排气=G1/2" Air inlet=Air Outlet=Exhaust=G1/2"		
工作介质 Working Medium	经40微米过滤的空气/40 Micron Filtered Air		
动作方式 Motion pattern	内部先导式 / pilot inside		
使用压力 Working pressure (MPa)	0.15 ~ 0.8		
最大耐压力 Max. Pressure (MPa)	1.2		
工作温度 Operating Temperature	5 ~ 50		
电压范围 Voltage Range	± 10%		
耗电量 Power Consumption	AC: 5.5VA DC4.8W		
绝缘性及防护等级 Insulation & Protection Class	F级: IP65 / F Class.IP65		
接线形式 Wiring Form	出线式或端子式 / Lead Wire or Connector type		
最高动作频率 Highest Action Frequency (Hz)	每秒五次 / 5 Cycle / Sec		
最短励磁时间 Shortest Excitation Time (s)	0.05		